

PROJEKT ROZBIÓRKI

**Rozbiórka budynku byłej kotłowni
uszkodzonego w wyniku powodzi
wrzesień 2024,
w Łądku Zdrój, ul. Gwiazdzista nr 3**

Budynek gospodarczy - kategoria budynku III

Inwestor:

Gmina Łądek Zdrój
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek nr 31

Obiekt:

Budynek gospodarczy – była kotłownia gazowa

Adres:

57-540 Łądek Zdrój
ul. Gwiazdzista nr 3
Działka nr 380/2, obręb Stare Miasto

Opracował:

BUDO-PROJEKT
„BUDO-PROJEKT” Agnieszka Wąsik
57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza Nr 26/4
NIP 883-131-22-55 REGON 020423567
tel./fax 74 / 867-12-10 kom 502-175-877
www.hp-pur.eu

	IMIE, NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Opracował	mgr inż. Robert Wąsik	<i>mgr inż. Robert Wąsik</i> Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Numer ewid. 300/00/DUW	<i>Robert Wąsik</i>

DATA OPRACOWANIA: 08 listopad 2025 r.

1. Wstęp.

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia pomiędzy właścicielem nieruchomości „Gminą Łądek Zdrój”, 57-540 Łądek Zdrój, ul. Rynek nr 3, a firmą „Budo-Projekt”, 57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza Nr 26/4.

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu rozbiórki uszkodzonego budynków w wyniku powodzi wrzesień 2024 roku w Łądku-Zdroju, ul. Gwieździsta nr 3.

Rozbiórka dotyczy budynku gospodarczego, który oznaczono na mapie jako budynek nr 1. Budynek w przeszłości pełnił funkcję kotłowni gazowej dla budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Kościelnej i Gwieździstej. Wiele lat temu zlikwidowano kotłownię, a obiekt pełnił już tylko funkcję nie użytkowanego budynku gospodarczego.

Obiekt wykonany w technologii:

- ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne,
- ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonowych, wewnętrzne ściany działowe z cegły,
- posadzki betonowe,
- strop gęstożebrowy, stropodach kryty papą termozgrzewalną,
- stolarka drzwiowa stalowa uszkodzona,
- schody zejść do pomieszczeń betonowe i stalowe,
- stolarka okienna z luksferów, jedno okno zniszczone,
- instalacje elektryczna zniszczona, wyłączona z użytkowania,
- przyłącze gazowe z zasuwą na ścianie kotłowni zlikwidowane, wyłączone z użytkowania,

Rozbiórka wyżej wymienionych obiektów wynika ze zniszczeń i uszkodzeń elementów konstrukcji nośnych budynku. Zniszczeniu uległy ściany wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, wystąpiło podmycie fundamentu od strony ul. Gwieździstej. Uszkodzenia obiektu powstały w wyniku działania naporu wód i uderzenia fali powodziowej z września 2024 roku.

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Województwo Dolnośląskie, Powiat Kłodzki,
Gmina Łądek Zdrój,
Miejscowość Łądek Zdrój, ul. Gwieździsta nr 3,
Działka nr 380/2, obręb Stare Miasto,

1.2. Inwestor robót budowlanych.

Właściciel obiektów – Gmina Łądek Zdrój

2. Materiały wyjściowe do opracowania projektu.

- zlecenie inwestora – właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynków gospodarczych,
- mapa, raport o działce – podstawowe informacje o działce, informacja o zagospodarowaniu terenu,
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniem MGP i B z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych lub zniszczonych obiektów budowlanych (Dz. U. nr 10, poz. 47 z 1995r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z dnia 16.09.2004 r.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401),
- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126),
- przedmiotowe normy PN i BN,
- wytyczne i uzgodnienia terenowe z Inwestorem,
- pomiary uzupełniające i wizja lokalna w terenie,

3. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego obiektu.

Na podstawie dokonanej wizji stwierdzono następujący stan techniczny uszkodzonego obiektu gospodarczego byłej kotłowni – budynek oznaczony na mapie nr 1:

- w wyniku działania naporu wezbranej wody i uderzenia fali powodziowej, uszkodzeniu uległy fundamenty, ściany murowane i stropodach,
- stalowa stolarka drzwiowa lokalnie wykrzywiona i wygięta,
- jedno okno w wyniku naporu wody zniszczone,
- ściana fundamentowa od strony ul. Gwieździstej podmyta,
- ściany zewnętrzne murowane z licznymi pęknięciami, uszkodzony i spękany podmyty narożnik,
- ściany wewnętrzne murowane z cegły lokalnie zniszczone i uszkodzone, liczne pęknięcia i zarysowania na tynkach,
- ściany murowane i tynki zawilgocone z wykwitami grzybów i pleśni,
- tynki zanieczyszczone wodami popowodziowymi,
- stropodach wykonany ze stropu gęstożebrowego spękany, z licznymi rysami. Duże rysy i przemieszczenia w miejscu podparcia stropodachu na ścianie zewnętrznej, w miejscu podmycia fundamentów,
- posadzki betonowe lokalnie uszkodzone i wysadzone do góry, posadzki zawilgocone,
- stara i działająca instalacja elektryczna przed powodzią, całkowicie wyłączona z eksploatacji,
- obecne zniszczenia i stan techniczny konstrukcji budynku, kwalifikuje obiekt tylko do rozbiórki w całości,

3. Opis technologii prac rozbiórkowych.

3.1. Rozbiórka budynku nr 1.

Na podstawie dokonanej wizji opracowano następujący zakres prac rozbiórkowych:

- z uwagi na uszkodzenia powodziowe fundamentów, ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych, oraz stropodachu, obiekt nadają się wyłącznie do rozbiórki,
- przed rozpoczęciem rozbiórki obiektu, należy odłączyć wszystkie media, w szczególności przyłączy energetyczne i gazowe. Z dostawcami mediów należy uzgodnić i uzyskać wszystkie stosowne zgody, celem likwidacji przyłączy,
- prace rozbiórkowe należy rozpocząć od rozbiórki całego pokrycia z papy termozgrzewalnej, celem wywozu i utylizacji odpadu niebezpiecznego,

- z uwagi na przylegający do budynku gospodarczego budynek wielorodzinny, rozbiórkę stropodachu od ściany przyległej należy wykonać ręcznie, pasem o szer. 1,00 – 1,50 m. Ręczna rozbiórka zapewni stałą kontrolę nad rozbieranym elementem stropodachu i ewentualnym połączeniem z konstrukcją ściany budynku wielorodzinnego. Ręcznie należy rozebrać też ściany i dach wejścia do budynku z prawej strony,
- stropy gęstożebrowe w trakcie odcinkowych prac rozbiórkowych należy stemplować,
- dalszą część stropodachu i wylewki spadkowej należy rozebrać zgodnie z przepisami BHP ręcznie lub mechanicznie,
- fundament komina i komin murowany w przyziemiu nie podlega rozbiórce. Komin jest w ciągłej eksploatacji przez wspólnoty,
- zadaszenie w konstrukcji stalowej zejścia do budynku z lewej strony, należy rozebrać zgodnie z przepisami BHP ręcznie,
- murowane ściany wewnętrzne należy rozebrać zgodnie z przepisami BHP ręcznie lub mechanicznie,
- betonowe schody wejściowe należy rozebrać zgodnie z przepisami BHP ręcznie lub mechanicznie,
- stolarkę drzwiową, stalowe schody i luksfery w oknach należy rozebrać ręcznie,
- z uwagi na zapewnienie stabilności drogi przebiegającej wzdłuż budynku gospodarczego, ścianę fundamentową podłużną należy rozebrać tylko do głębokości 30 cm, poniżej obecnej niwelety drogi,
- poprzeczne ściany fundamentowe należy rozebrać do poziomu istniejącej posadzki betonowej, z pozostawieniem trójkątnych ścian oporowych o wys. 2 m, przy ścianie podłużnej. Tak zostawione opory będą stabilizowały ścianę podłużną, na czas prowadzenia rozbiórki i wywozu gruzu,
- materiał z rozbiórki należy posegregować, wywieść i zutylizować,

3.2. Roboty budowlane po rozbiórkowe.

Po wykonaniu robót rozbiórkowych budynku gospodarczego byłej kotłowni należy wykonać następujące roboty budowlane:

- wykonać izoalcję przeciw wilgociową i izoalcję termiczną na ścianie fundamentowej budynku wspólnoty,
- uzupełnić izolację termiczną na elewacji bocznej budynku wspólnoty,
- zasypać gruntem wykop w ziemi po rozebranych budynkach gospodarczych,
- teren po rozbiórce budynku należy zrekultywować, wykonując teren zielony lub parking o nawierzchni tłuczniowej,

3.3. Uwagi ogólne.

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych lub zniszczonych obiektów budowlanych (Dz. U. nr 10, poz. 47 z 1995r.). Podczas rozbiórki należy uniemożliwić penetrację terenu przez osoby i pojazdy postronne.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki i poinformowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy dokonać uzgodnień z dostawcą prądu i gazu, czy istniejące przyłącza do budynku są wyłączone z użytkowania.

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z dostawcą gazu sposób likwidacji zasuwy gazowej na elewacji budynku. Najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja całego przyłącza gazu do budynku.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu elektro narzędzi oraz mechanicznie, przy wykorzystaniu koparek i młotów wyburzeniowych.

Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych zagrodzić i wstrzymać ruch kołowy na drodze wzdłuż budynku.

3.4. Warunki BHP prowadzenia prac rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP, a w szczególności:

- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić taśmami i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną,
- gruz należy usuwać bezpośrednio,
- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie,
- przy rozbiórce metodą obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy większa od wysokości elementu,
- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną rozbiórki,
- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności jest zabronione,
- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych,
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną,
- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne),
- nie dopuszcza się przebywania osób pod wysięgnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i podawania,
- nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób niezwiązanych bezpośrednio z rozbiórką,
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice,
- na budowie należy zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z niezbędnymi lekami,
- na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami najbliższej straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji,
- wszystkie roboty prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej.

3.5. Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają, należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji rozbiórki, pod nadzorem osoby uprawnionej.

Całość prac może być prowadzona ręcznie lub mechanicznie, poprzez obalenie, wyburzenie i demontaż. Prace rozbiórkowe prowadzić w taki sposób, aby usuwanie poszczególnych elementów nie wywoływało spadania lub zawalenia się innych elementów budowli.

Rozbiórkę konstrukcji stropodachu i wylewki dachowej, przy ścianie zewnętrznej budynku przyległego należy prowadzić ręcznie, pasem o szer. 1,00 – 1,50 m,

Nie wolno gromadzić gruzu na stropach i dachu budynku, a także wywracać ściany poprzez ich podkopywanie lub podcinanie.

Niedopuszczalne jest obalanie ścian na sąsiednią działkę jak i składowanie gruzu, czy materiałów z rozbiórki na jej terenie.

3.6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek.

Posiadacz odpadów powinien postąpić zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska.

Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej).

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu budowy rozbiórki następujące rodzaje odpadów: gruz ceglany i betonowy, stal, materiały z izolacji bitumicznych i pap termozgrzewalnych, zmieszane odpady inne niż wymienione.

Z rozbiórki obiektów powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Odpady takie podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych, lub mogą zostać poddane recyklingowi.

Odpady z materiałami bitumicznymi należy zutylizować i przekazać stosowne karty utylizacji materiałów. Papy termozgrzewalne i inne materiały izolacyjne posiadające w składzie smołę są odpadem niebezpiecznym.


3.7. Dokumentacja zdjęciowa budynku gospodarczego nr 1.

WIDOK BUDYNKU Z ZEWNĄTRZ




PROJEKT ROZBIÓRKI




Rozbiórka budynku uszkodzonego w wyniku powodzi wrzesień 2024 – budynek gospodarczy byłej kotłowni gazowej
Łądek Zdrój, ul. Gwiazdzista nr 3



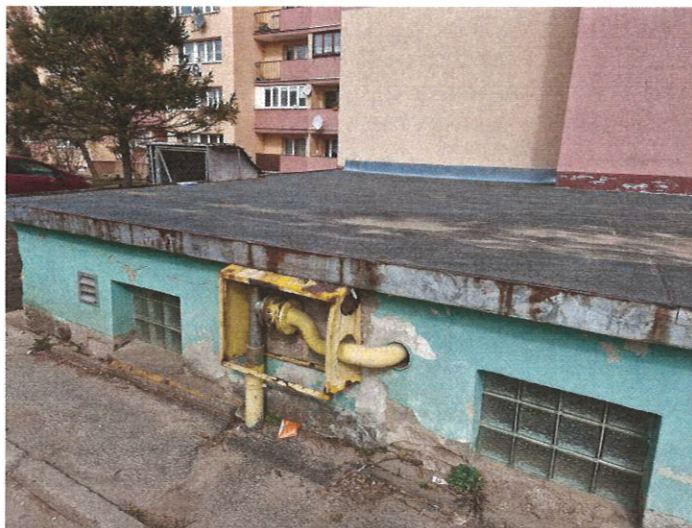




WIDOK BUDYNKU WEWNĄTRZ

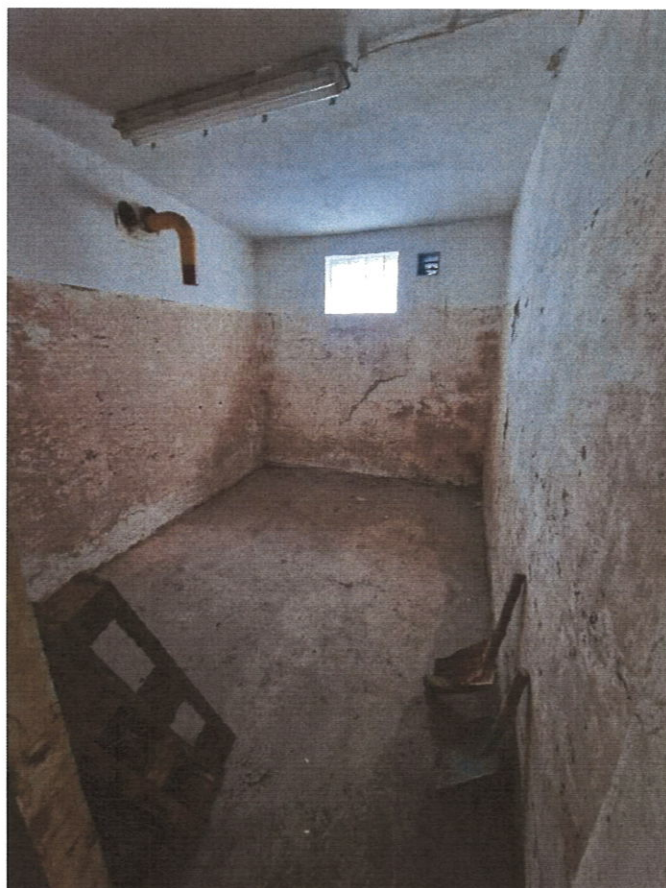

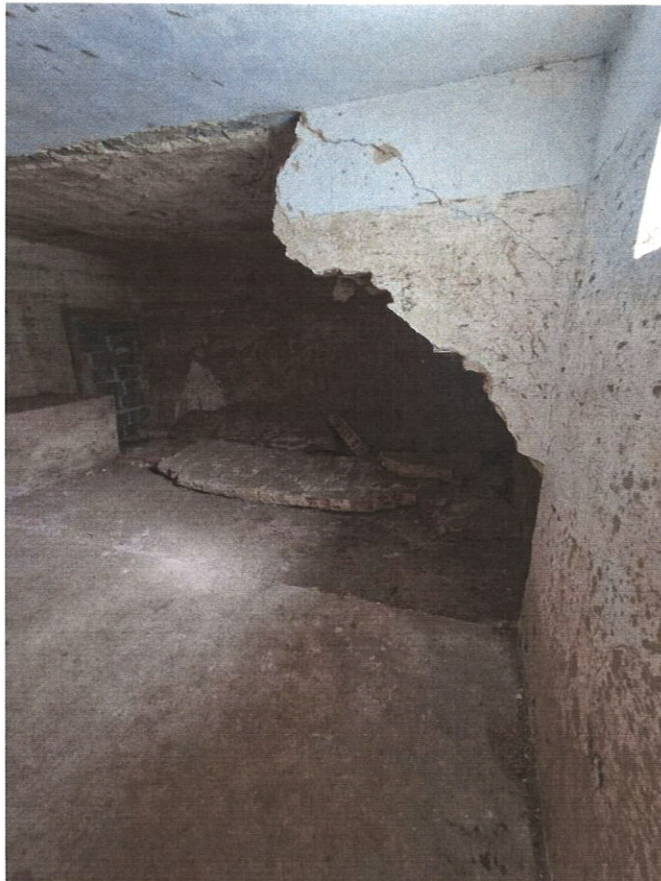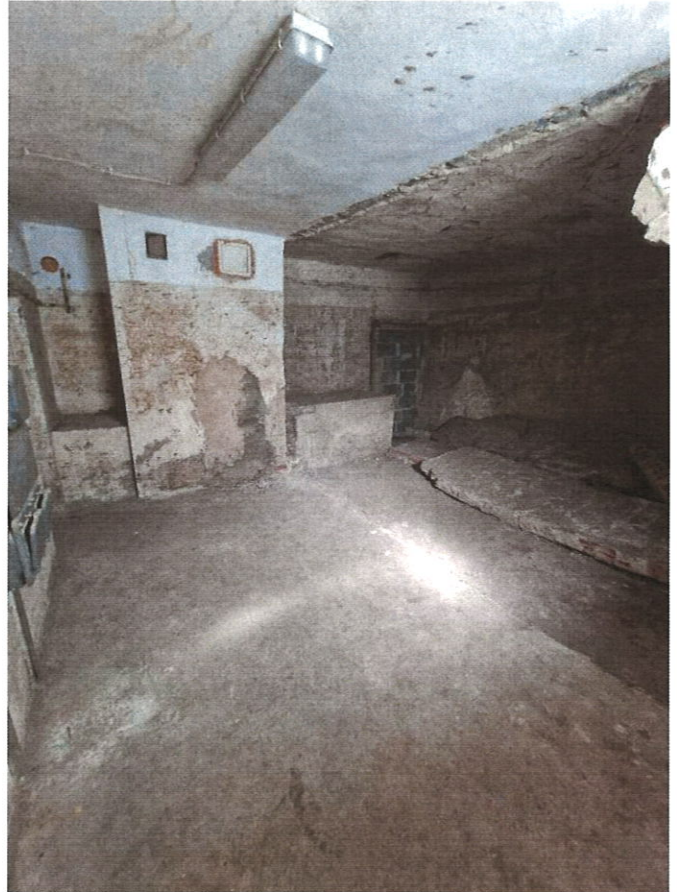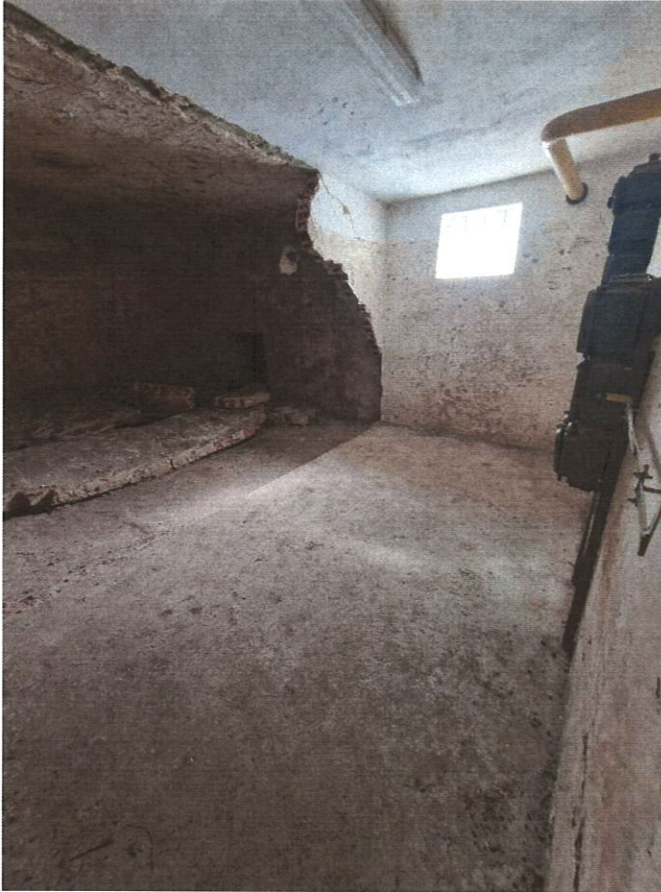

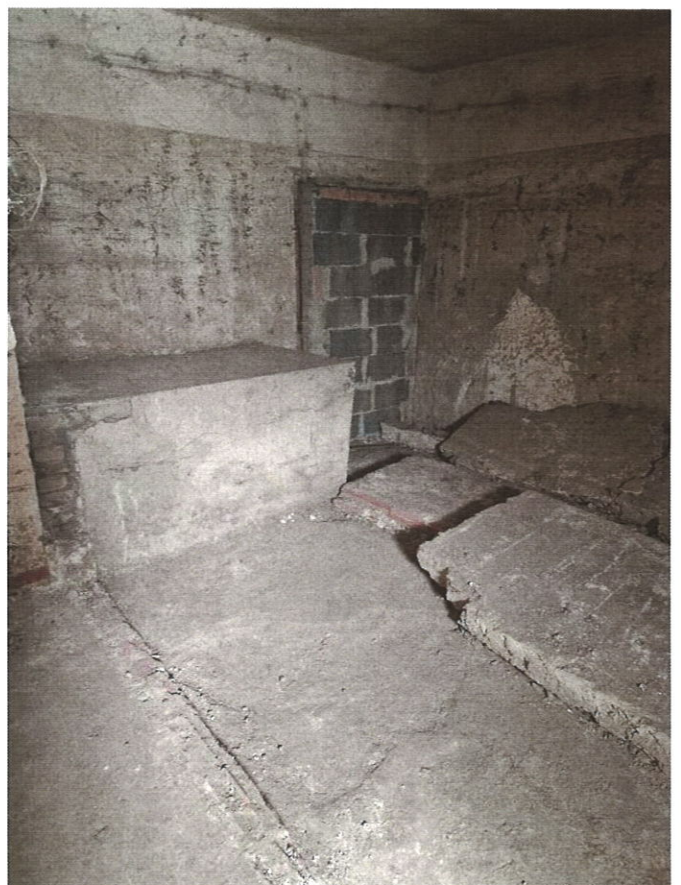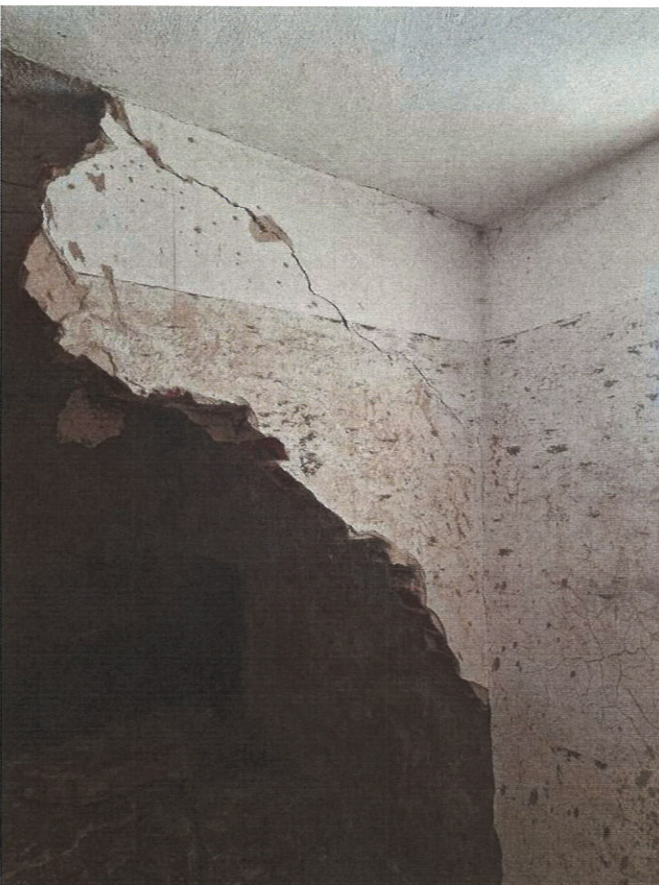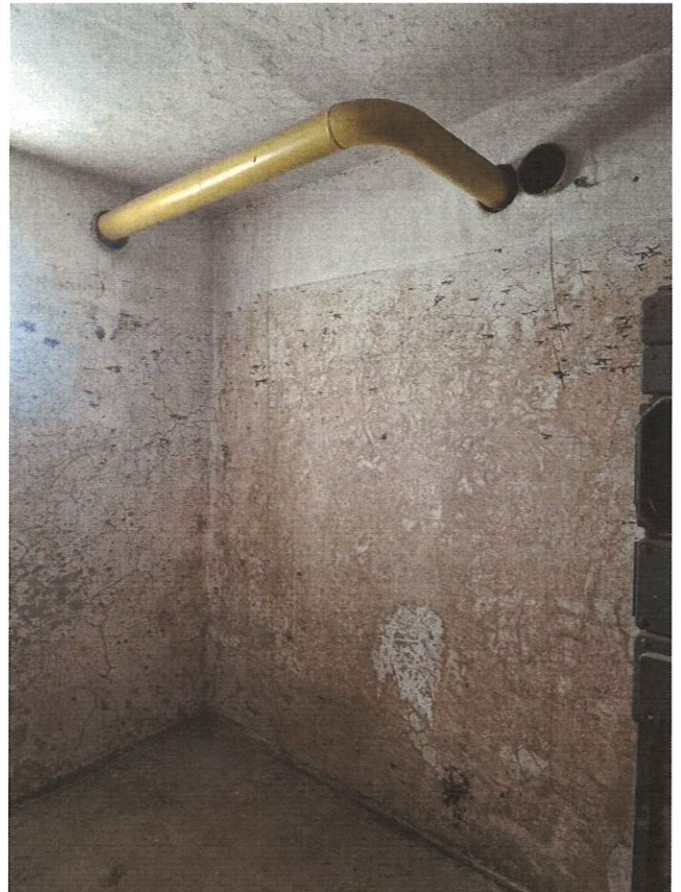



Załączniki:


- Zał nr 1 – mapa ewidencyjna, z oznaczonymi obiektami do rozbiórki,
- Zał nr 2 – raport o działce - podstawowe informacje,
- Zał nr 3 – raport o działce – informacje o zagospodarowaniu terenu,
- Zał nr 4, 5, 6 – uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do izby,

BUDO-PROJEKT
„BUDO-PROJEKT” Agnieszka Wąsik
57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza Nr 26/4
NIP 883-131-22-55 REGON 020423587
tel./fax 74 / 867-12-10 kom 502-175-877
www.bp-pur.eu

Sporządził

mgr inż. Robert Wąsik
Uprawniony do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Numer ewid. 300/00/DUW

Robert Wąsik
mgr inż. Robert Wąsik

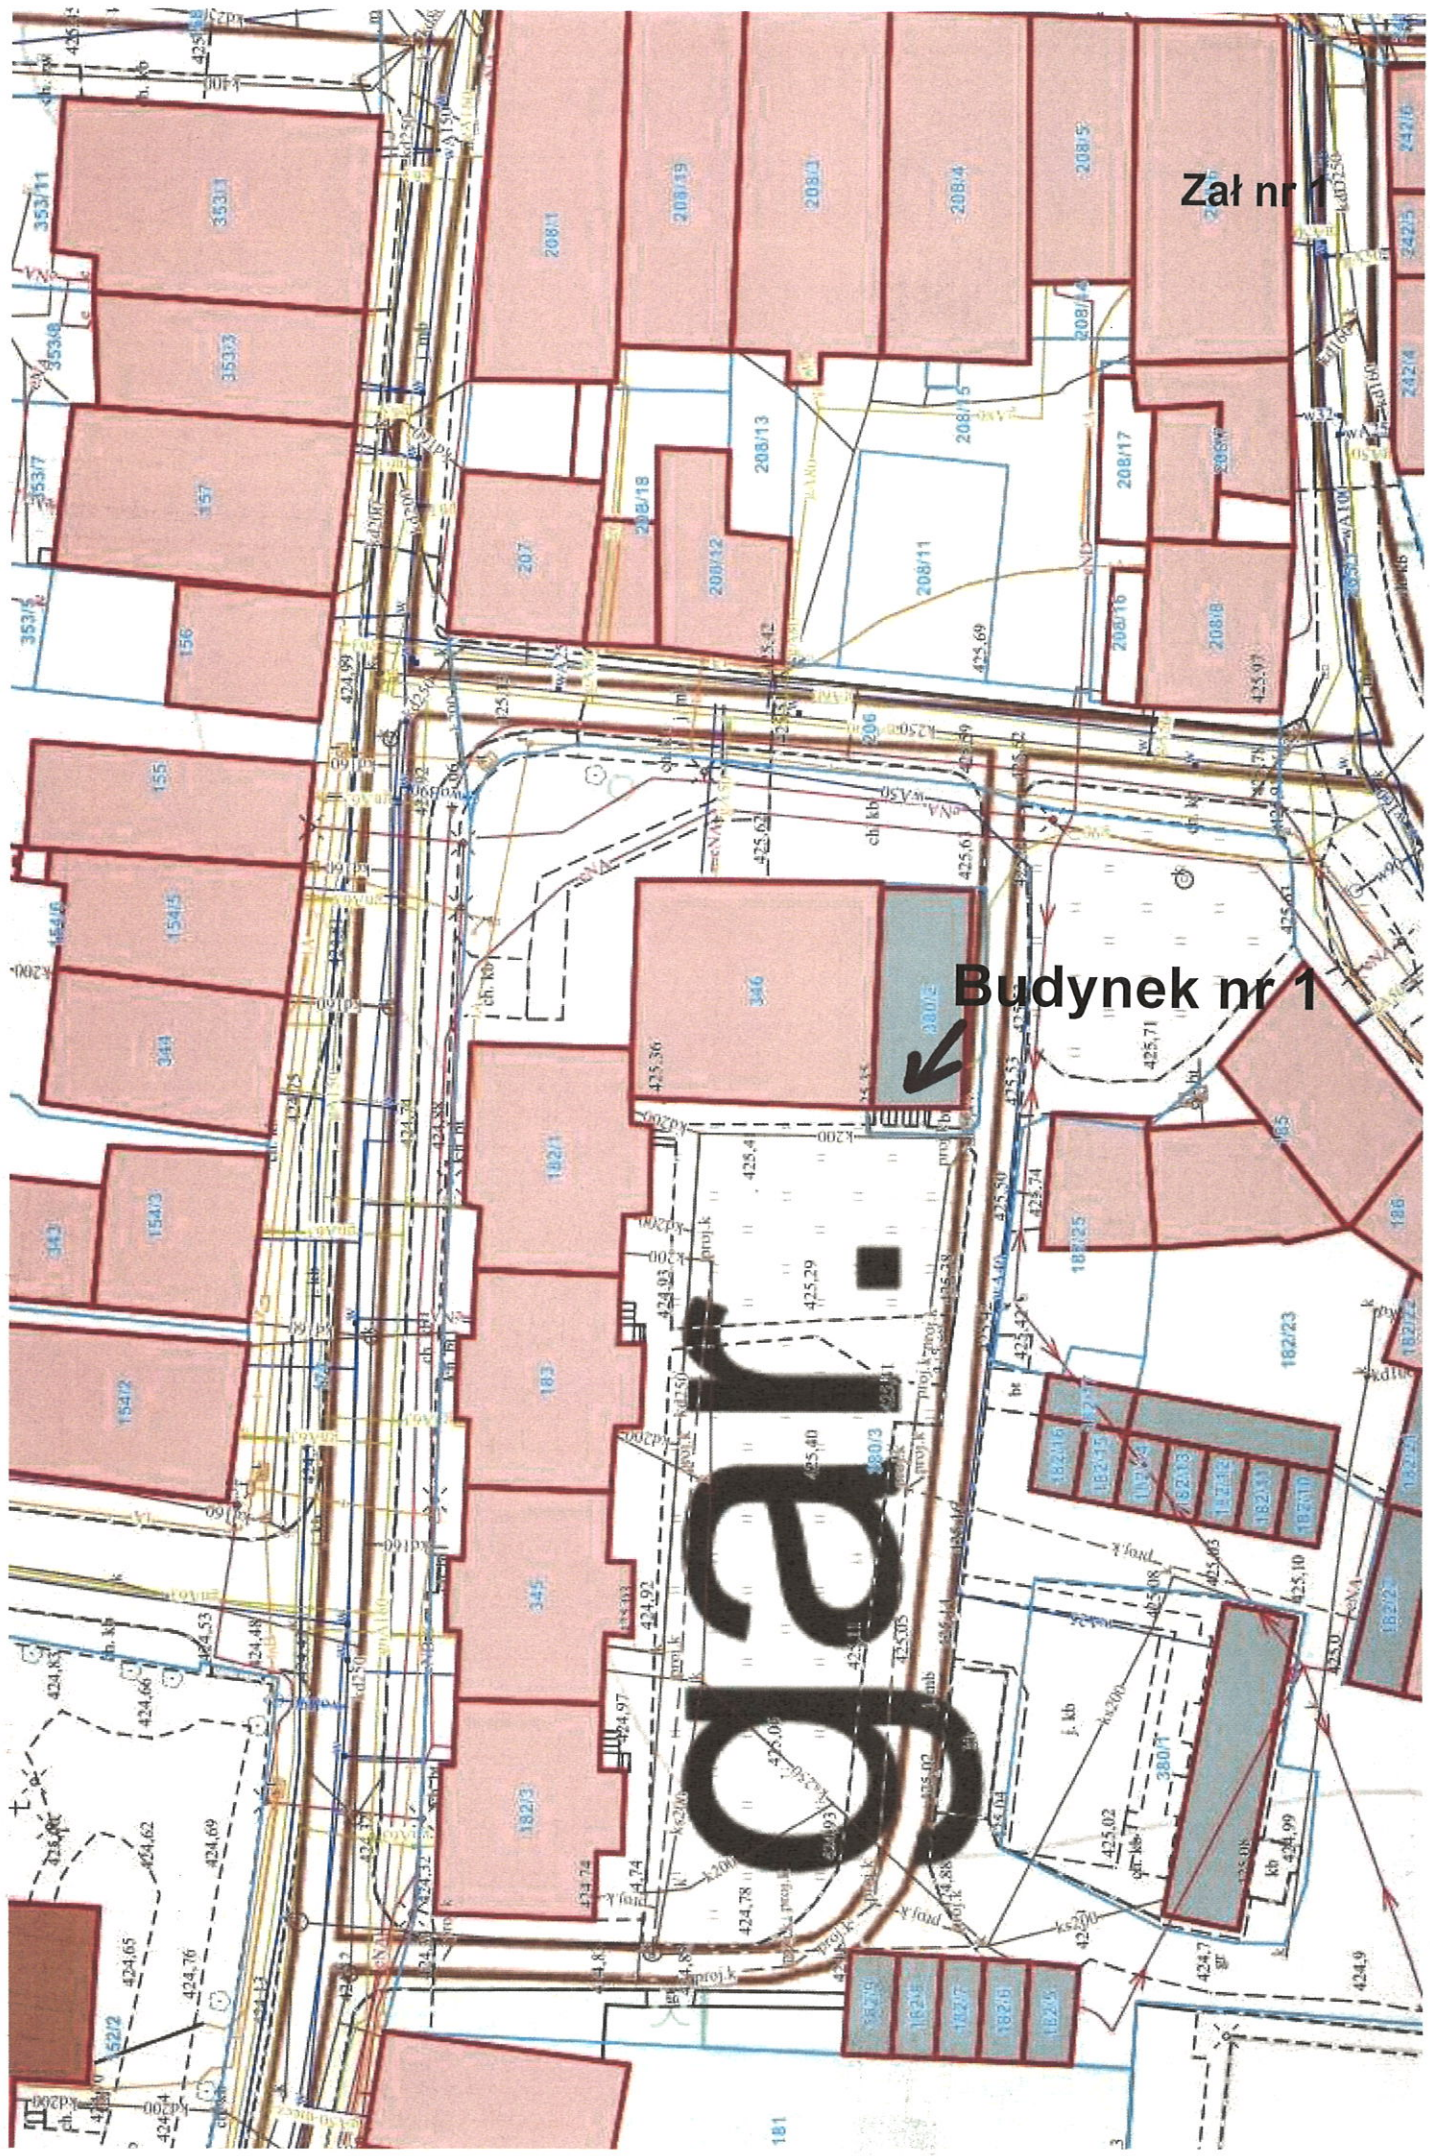


Załącznik nr 1

Budynek nr 1




Podstawowe informacje o działce:

Identyfikator działki	020808_4.0003.380/2
Województwo	dolnośląskie
Powiat	powiat kłodzki
Gmina	Lądek-Zdrój - miasto
Obręb	Stare Miasto
Numer działki	380/2
Pole pow. w ewidencji gruntów (ha)	129
Grupa rejestrowa	4
Oznaczenie użytku	
Oznaczenie konturu	Bi
Data publikacji danych	Mar 15, 20
Informacje o pochodzeniu danych	Organem odpowiedzialnym za prezentowane dane ewidencji gruntów i budynków jest właściwy miejscowo starosta (art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

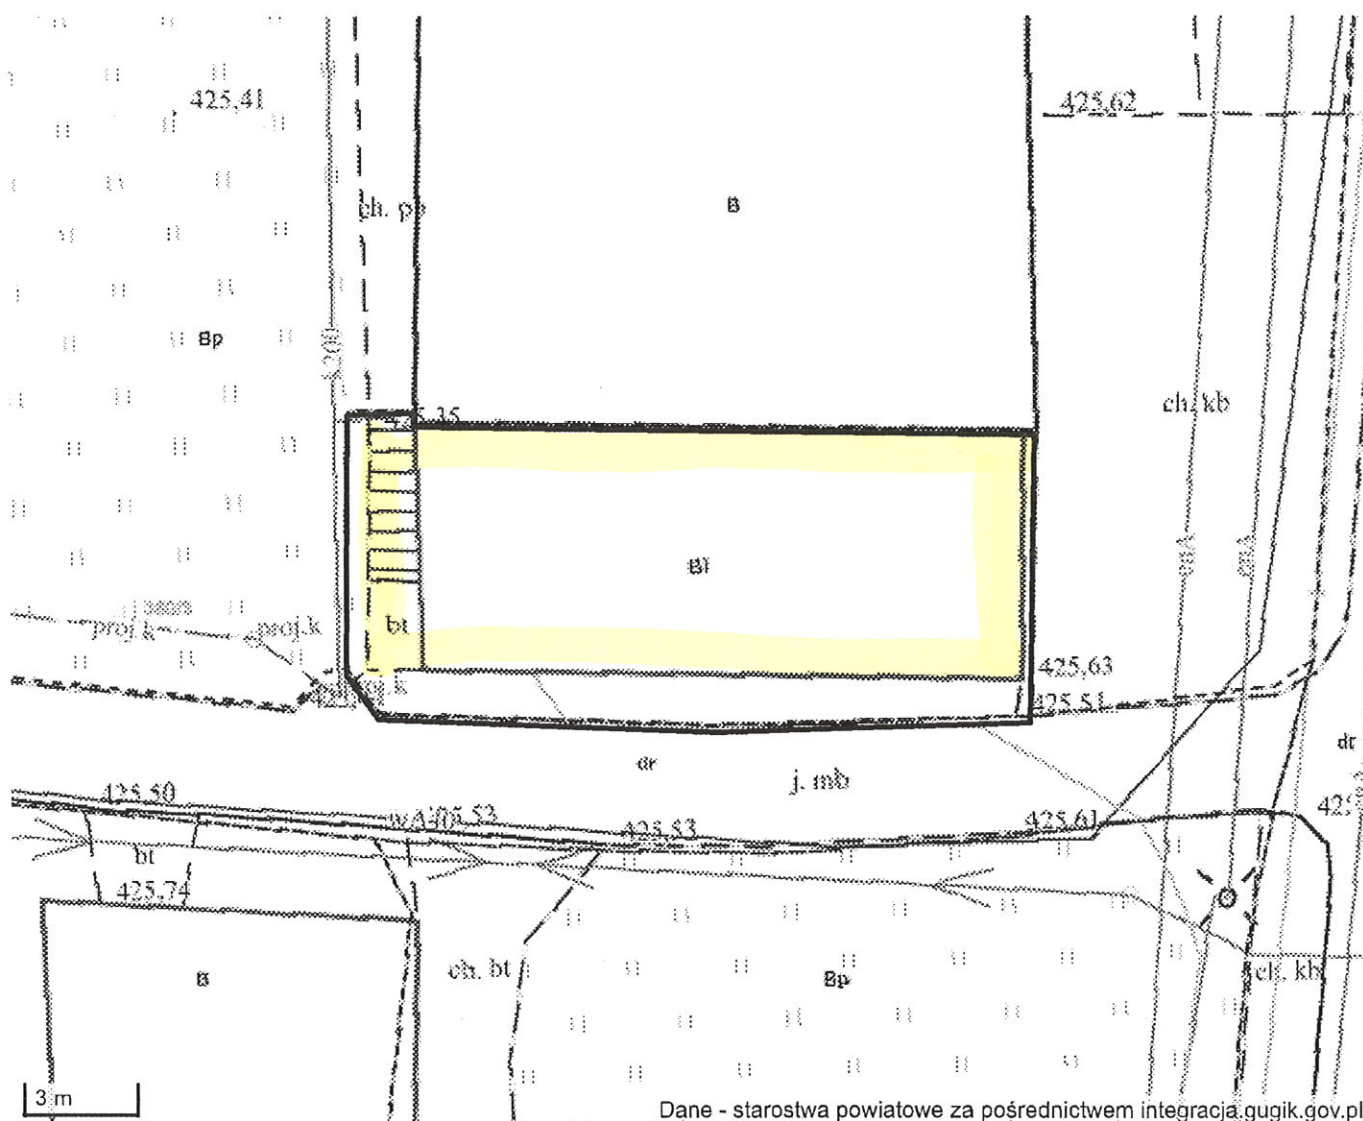

Dane - starostwa powiatowe za pośrednictwem integracja.gugik.gov.pl

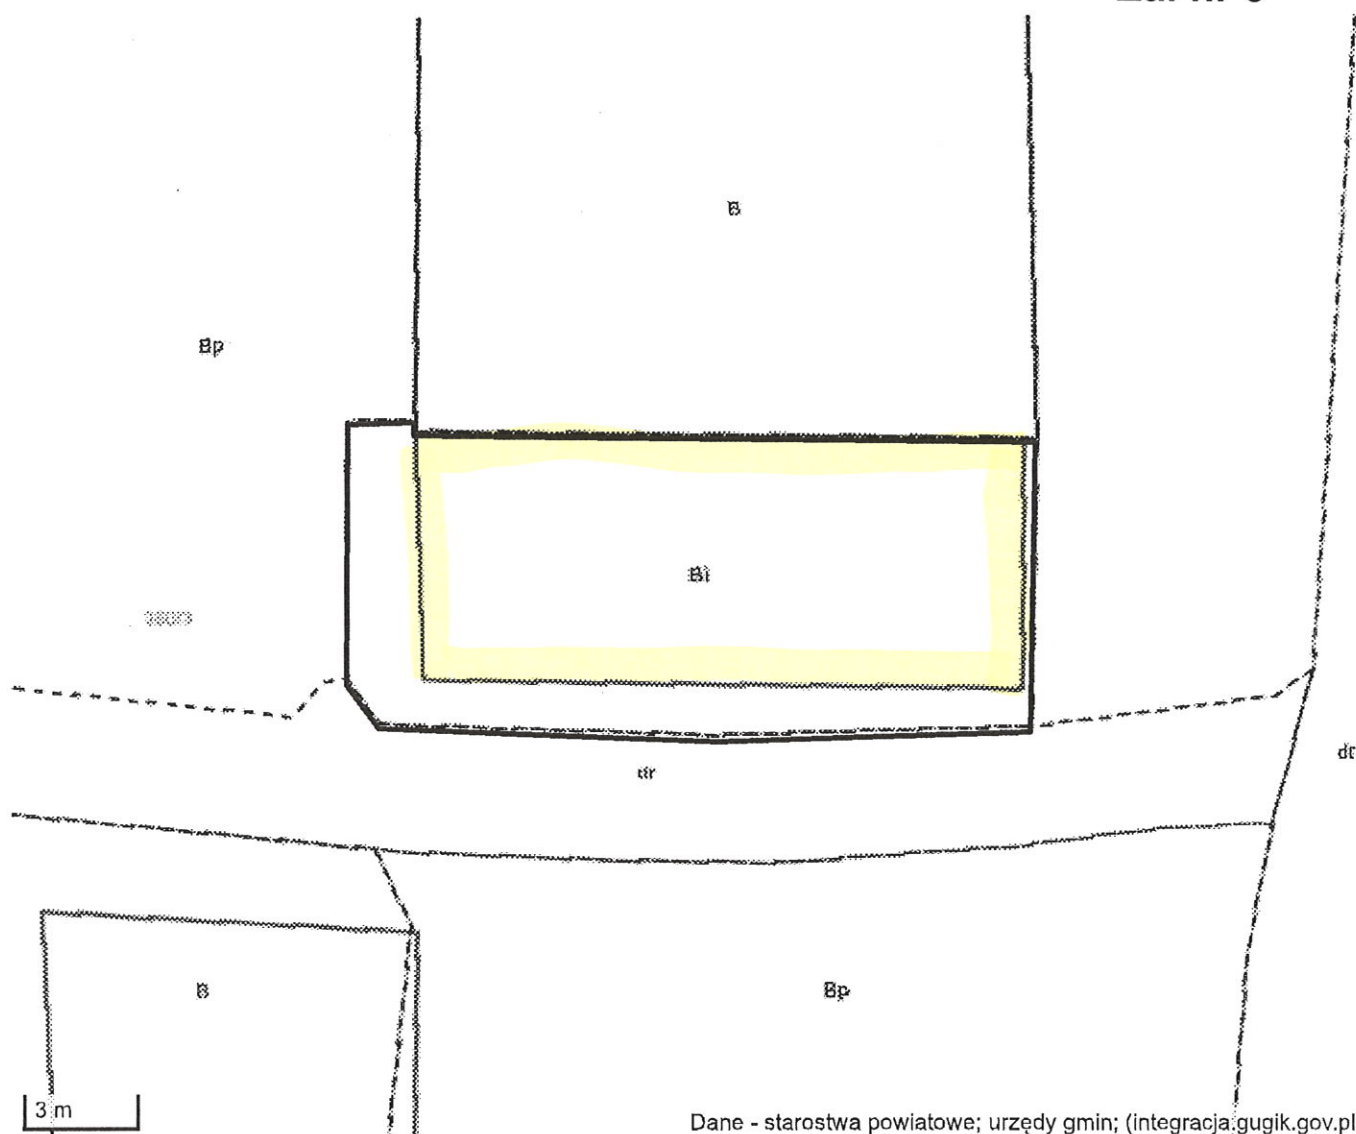

Dane - starostwa powiatowe; urzędy gmin; (integracja.gugik.gov.pl)

Informacja z usługi WMS:

Layer	PRZEZNACZENIE_MPZP_9d560d68_5168_46cc_b335_6124ebe93624
Feature	1759
ID	1182
SYMBOL	18MU
OPIS	tereny zabudowy mieszkaniowej, usługi
UCHWALA	XXXVI/247/13
RASTER	nr_XXXVI_247_13
WYPIS	3-MU
POW_METR_2	4749.71
WAZNE_OD	2013-12-24
WAZNE_DO	NULL
NR_REJESTR	NULL
STAWKA	NULL
KOLOR	NULL
S_ORYGINAL	NULL
S_STANDARD	MU
HILUCS	NULL
gid	1759
SKALA_SYM	NULL



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ABGP.II.U-1.7132-802/00

Wrocław, dnia 28 grudnia 2000 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j ę

Panu **Robertowi Stanisławowi Wąsikowi**
magistrowi inżynierowi z kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 8 sierpnia 1972 r. w Kłodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 300/00/DUW

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

U Z A S A D N I E N I E

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z późn. zm.) stwierdziła że, Pan Robert Stanisław Wąsik posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Robert Stanisław Wąsik
ul. Spółdzielcza 12/18
57-300 Kłodzko
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



mgr inż. Robert Wąsik
Uprawniony do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Numer ewid. 300/00/DUW

Zgodny z oryginałem *[Signature]*



GLÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/278/05

Warszawa, 2005-04-22

Z A Ś W I A D C Z E N I E

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. „a” ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zaświadcza się, że

ROBERT STANISŁAW WĄSIK
mgr inżynier

uprawniony na mocy decyzji

Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 28.12.2000 r., znak ABGP.IIU-1.7132-802/00


nr ewidencyjny 300/00/DUW

do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń

został wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane
pod pozycją nr 1481/01/U



Z upoważnienia
GLÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK
WZDZIAŁU CENTRALNYCH REJSTRÓW
OFICJALNA REKORDATORIA I REJESTRÓW
Grzegorz Figiel


Otrzymują:

1. Pan mgr inż. Robert Stanisław Wąsik
ul. Dąbrówki 8/V/9
57-300 Kłodzko
2. aaMPI

Opłata skarbową zgodnie z ustawą z dn. 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) została skasowana
w zaliczce skarbów na wniosek porucznik w aktach sprawy

mgr inż. Robert Wąsik
Uprawniony do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Numer ewid. 300/00/DUW

Zgodny z oryginałem



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOŚ-H55-D89-WPU *

Pan Robert Wąsik o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/1570/02
adres zamieszkania ul. Spółdzielcza 26/4, 57-300 Kłodzko
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-12 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.s.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

mgr inż. Robert Wąsik
Uprawniony do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Numer ewid. 300/00/DJW

Zgodny z oryginałem *[Signature]*